




LED染色切割灯 GL3WP

色片盘



尺寸图

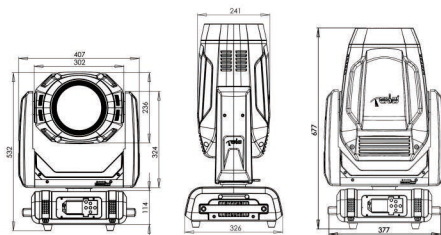

光学系统

- 光源: 大功率380W白光LED
- 色温: 6000K
- 光源寿命: >20000小时
- 显色指数: 可达90
- 可更换镜头: 平凸镜头(玻璃)、波纹镜

扫描

- 水平扫描: 540°或630° (16bit精度扫描)
- 垂直扫描: 270° (16bit精度扫描)
- 具有自动纠错的复位功能

颜色系统

- CMY+CTO混色系统
- 1个色片盘: 7个插拔式色片+白光, 半色效果, 色片可任意定位, 带双向旋转的彩虹效果
- 具有30个预设CMY+CTO及颜色盘混色效果和颜色宏异步运行

效果

- 调焦
- 放大: 7°-55° (平凸镜头)
11°-60° (波纹镜)
- 雾化系统
- 切割盘: 一组由4个切片组成可控制的光斑切角系统, 整个切角系统可做90°旋转
- 调光: 0-100%线性调光
- 频闪: 最高可达25Hz, 可以选择随机频闪或脉冲频闪

防护等级

- IP20

显示

- 显示屏: 带可充电式电池, 无需上电就可以进入菜单设地址码和进行其他设置; 待机15秒后按键自动上锁设置, 防止误操作, 长按菜单键3秒后激活按键
- 复位检测设置: 长按左右键锁住水平垂直扫描复位, 可支持灯具在飞机箱内即完成复位检测

软件

- 7个内置程序可供选择
- 通过DMX数据线或USB升级
- 可从控台完成更改DMX地址码, 机器重设等功能
- 显示灯具和光源使用时间
- 3种通道模式: 26/28/41个国际标准通道

控制

- 输入信号隔离保护功能
- 高温自动保护
- 可选内置无线功能
- Art-Net控制
- RDM功能

电气参数

- 电源: AC100-240V, 50/60Hz
- 整灯功率: 600W


尺寸重量

- 产品尺寸: 40.7x32.6x67.7cm
- 包装尺寸 (飞机箱两只装): 96.5x57.5x93.0cm
- 净重: 25.0kgs
- 毛重 (飞机箱两只装): 104.5kgs

照度图

波纹镜

Intensity LUX (11°)



Intensity LUX (60°)

