


UDX-W40 FLEX

40000 流明、WUXGA、三片 DLP 激光荧光大型会场投影机

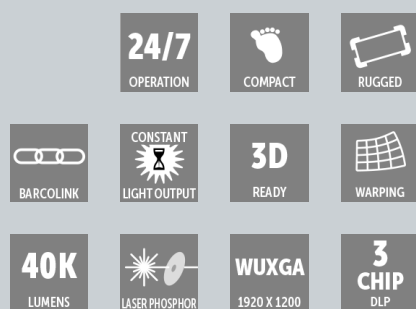

- 高亮度图像带来令人惊叹的体验
- 来自相同格式的更多流明
- 节省安装和运输时间
- 采用激光荧光粉光源降低成本
- 全天候运行

UDX

系列提供令人惊叹的体验，能够节省安装和运输时间，从而显著降低成本。作为市场上集成了冷却功能的最紧凑的高亮度激光投影机，UDX 投影机可为各类活动和场地带来可靠而亮丽的 4K 图像。

UDX-W40 具有 WUXGA 分辨率和 40000

流明光输出，确保始终理想显示准确的色彩。恒定光输出 (CLO) 功能也能提供恒定的亮度和颜色，让您放心自如。UDX 平台提供了业内最宽广的色谱。在不影响亮度的情况下，UDX 的色彩品质可以媲美有名的 Xenon 质量，表现优于 Rec. 709 色彩空间。

使用激光投影降低成本

由于采用激光荧光粉光源，灯管相关成本和维护以及图像闪烁问题都不复存在。UDX 系列提供了长使用寿命和高可靠性，以确保较短的停机时间。UDX 具有紧凑坚固的设计，帮助您减少运输和人工成本。模块化组件可以快速拆卸以节省维修时间。您还可以重复使用 TLD+ 镜头。

选择您的亮度和分辨率

独特的 FLEX² 功能将允许您将亮度和分辨率调整为特定的显示并进行锁定。现在，仅需更少的投影机，即可覆盖更广泛的亮度水平和分辨率。

更快的处理速度，实现更亮丽的图像

巴可 Pulse 4K 电子产品提供了直观的界面和灵活易用的嵌入式控制软件。其单步处理 (SSP) 可以实现更锐利的图像和更少的延迟。

技术规格

UDX-W40 FLEX

投影机类型	WUXGA 三片 DLP 数字投影机
分辨率	1920 x 1200
技术	0.98 DMD™ x3
亮度	40000 中心流明/39000 ANSI 流明/43000 ISO
对比度	2000:1
亮度均匀性	95%
宽高比	16:10
ScenergiX	水平与垂直边缘融合
镜头	TLD+ 0.37, 0.65-0.85, 0.8-1.16:1; 1.25-1.6:1; 1.5-2.0:1; 2.0-2.8:1; 2.8-4.5:1; 4.5-7.5:1; 7.5-11.5:1
光学镜片移动	垂直: -100% 至 +130%/水平: +/-40% (记忆型变焦镜头)
色彩还原	P3 DCl (98%) with P7 color correction
光源	红蓝激光加无机磷粉轮
光源使用期限	20000 小时
挡光板	数字
Picture-by-picture	同时处理两个信号源
定位	360°
封装DLP™内核	标准
DMX 512	标准
WARP	直接调节 OSD+ 工具组
图像处理	内置翘曲和混合
梯形纠正	是
集成网络服务器	是
CLO (稳定光输出)	标准
3D	主动式眼罩 (可选)、被动圆 (可选)、双闪光可达 200 Hz*
输入	单 HDBaseT; HDMI2.0 (HDCP2.2, HDR10); DP 1.2 (HDCP 1.3); Quad 3G/12G SDI / BarcoLink Ultra
可选输入	Quad DP1.2, 光纤 SFP 输入
输入分辨率	从 NTSC 到 4K (4096 x 2160)
更大像素时钟	600 MHz
软件工具	投影机工具组 + Android** 应用 + iOS** 应用
控制	XLR 有线 + IR, RS232, Wifi** (可选), GSM** (可选)
网络连接	10/100 base-T、RJ-45 连接, Wifi** (可选)
电力要求	120 -160 V (功率降低) /200 -240 V (+/-10%), 20 A, 50 -60 Hz
更大功耗	3750 W
噪音级别 (典型, 25°C/77°F时)	58 dB(A)
操作环境温度	0 -40 °C/32 -104 °F (功率降低 >35 °C)
工作湿度	0 -80% (不结露)
消散 BTU	上限12795 BTU/小时
尺寸(宽x长x高)	660 x 830 x 350 mm/25.98 x 32.67 x 13.77 英寸
装运尺寸	(宽 x 长 x 高) 800 x 1200 x 685 mm/31.49 x 47.24 x 26.96 英寸
净重	92 kg (202 磅) /出厂时的重量: 110 kg (242 磅)
标准配件	电源线、无线/XLR 有线加固遥控器
认证	符合 UL60950-1 与 EN60950-1 标准; 符合 FCC 第 15 部分 A 类规范、CE EN55032 A 类规范以及 Rohs 标准
保修期	3 年